



喜利得电动工具

重任之下 彰显卓越



reddot award 2017
winner



DESIGN
AWARD
2017



1+1=3

喜利得高效能公式

喜利得机具+喜利得耗材=3倍工作效率

喜利得 全球范围内 建筑专业公司 的合作伙伴。



喜利得— 全球建筑专家

喜利得是全球建筑行业专业人士最称职的合作伙伴。

我们在产品与服务上有无以伦比的技术优势，为喜利得的客户提高生产力。

客户可以从我们的产品创新、全面咨询和专业服务中受益；并同时为客户带来显著的附加价值。

喜利得— 在全世界

- 1941年成立于列支敦士登公国
- 作为全球建筑行业的合作伙伴，为专业建筑领域提供产品、系统解决方案及服务
- 遍布全球五大洲120多个国家
- 全球拥有超过21,000名员工
- 来自超过50个不同国家的员工在列支敦士登的沙安总部工作
- 2003年，喜利得公司荣获卡尔贝塔斯曼奖优秀企业文化奖
- 2013年名列全球跨国企业最佳工作场所第15位
- 2013年度怡安翰威特授予喜利得亚太区最佳雇主殊荣
- 2013年公司提出“冠军2020”企业战略
- 2015年蝉联iF产品奖与金奖
- 2015年蝉联红点产品奖与金best of best奖
- 2016年蝉联红点产品奖
- 2016年名列全球跨国企业最佳工作场所
- 2016年蝉联iF产品奖与金奖
- 2017年蝉联红点产品奖
- 2017年蝉联iF产品奖与金奖
- 2017年全球销售额超过50亿瑞郎
- 2017年度怡安翰威特授予喜利得亚太区最佳雇主殊荣
- 企业文化：诚信、勇气、团队精神、承诺
- 品牌承诺：专家之选、必有不凡

从计划阶段直到工程竣工，喜利得为您提供全方位的服务。我们积极帮助您更好的管理工程：

- 针对实际应用提供相应的技术建议和软件支持
- 进行现场测试、培训和展示
- 为您提供出色的现场物流和维修服务
- 确保满足实际应用的特殊要求

只需一个电话，您就可以联系到我们经验丰富的销售代表、现场工程师、技术专员以及客户服务代表。

请拨打喜利得免费服务电话：

800-820-2585或400-820-2585（手机用户）。

为什么选择在喜利得进行专业维修？

HILTI 喜利得			其他	
回收机具	致电客服热线，安排快递接收		例子： 携带工具并自行乘车到维修点 隐藏损失： 1. 车费 2. 来回人工时间	
维修服务	功能性全面维修		· 单换部分零件 · 使用代用零件	
额外服务	安全测试	✓ 	✗	
	性能测试	✓ 	✗	
	清洗工具 (例如灰、泥、油污等)	✓ 	✗	工具不定期吸尘： 影响操作性能，使功能大幅下降
	重新上油	✓ 	✗	工具不定期洗去旧油并重新上油： 增加磨损，影响操作性能
送回机具	把完成维修的工具送至客户寄送地点		例子： 携带工具并自行乘车到维修点 隐藏损失： 1. 车费 2. 来回人工时间	
发票	清楚列明零件费、人工费、运费		手写发票，价格浮动	

喜利得专业工具服务中心

占地1,000平方米工具服务中心 现已投入服务



电子扫描技术
辨认工具及机身编号



欧洲进口工具及设备



专门技术人员团队



ISO9001 国际质量管理认证



原厂零件



工具数据分析系统(ODA)
协助检查工具

喜利得维修服务中心地址



上海市闵行区莘庄工业区申南路1528号(喜利得中国维修服务中心)



全方位保修



保修期内免费维修 含自然磨损的保养

方便

减少重复付费的烦扰

成本控制

将成本降低, 保养期内无需外支付
任何维修费用, 方便控制成本



免零件费



免人工费



免运费



无任何额外成本

例子:




工具磨损十分频繁

包含自然磨损的免费保养,
对工程十分重要, 可省却额
外的维修费用支出



更低的生命周期成本

3年使用周期, 显著节省成本

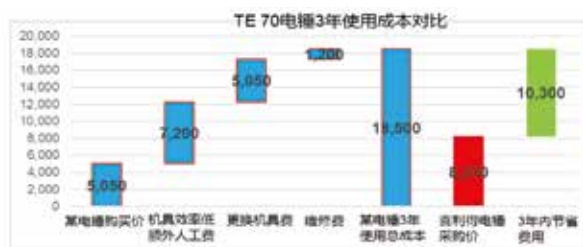

购买时考虑维修后的隐藏成本 (以三年计算)

总成本=3年内工具采购+3年内工具维修费用

喜利得总成本更低!



喜利得

总成本=售价



其他品牌

总成本=售价+隐藏成本(如维修机保养)




维修品质保证



功能性全面维修

例子:




1. 客户表示工具马达磨损需要维修, 客服代表安排快递收取机具



2. 安排机具到喜利得维修中心做全面检查



2. 安排机具到喜利得维修中心做全面检查



4. 安排机具进行性能检查、安全检查 and 清洗后送回客人手中

! 不全面的维修容易使工具性能下降、工具寿命减退、导致更频繁的损坏及维修

加强防护, 更多保障



安全测试



性能测试



清洗工具



原厂机油

我们承诺保修期后的付费维修
均享有一个月免费维修服务




详细条款及细则请参照保修卡



全新服务： 3天或免费维修 收送保证



你知道吗？维修大部分时间都用在等候确认报价！

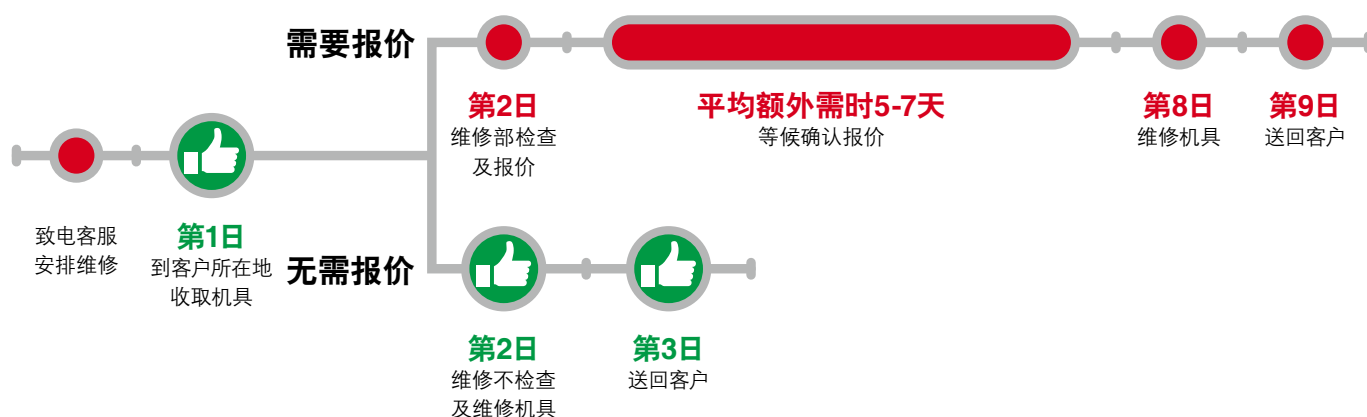

维修费封顶

2年免费保修期后，所有维修均享有维修费上限保证

我们承诺每次维修
均不高于零售价的 **40%**

我需要签回报价才能维修，可是：

1. 手机信号不好
2. 身边没有电脑或传真
3. 工作忙不过来



全新

优先维修服务计划

- 给予我们事先核准无需报价
- 保证每次维修费用均不高于维修费封顶价格
 - ▶ 喜利得维修中心将最优先维修此计划的机具
 - ▶ 保证3个工作日内送回机具
 - ▶ 否则维修费用全免



*条款及细则

1. 只限于从上海、江苏、浙江地区报修的机具并送至上海维修中心维修
2. 维修时间保证不含双休日及国节假日
3. 激光测距仪、扫平仪、标线仪、钢筋探测仪、DD350及以上钻孔机、切割机、220V角磨机不包括在内
4. 特殊原因如未能联系到客户及客户主动要求延迟送回机具等均不包括在内

详细条款及细则请参考喜利得(中国)网站 www.hilti.cn

一人一机 专业在手




可靠性:
高效的润滑和三层防尘
封闭技术

舒适性:
低接触压力和阻尼锤击
机构, 软质减震握把

安全性:
过载安全离合器
(二维接触)

更牢固:
表面玻璃纤维增强材料,
大面积的软质橡胶包裹
和侧把手

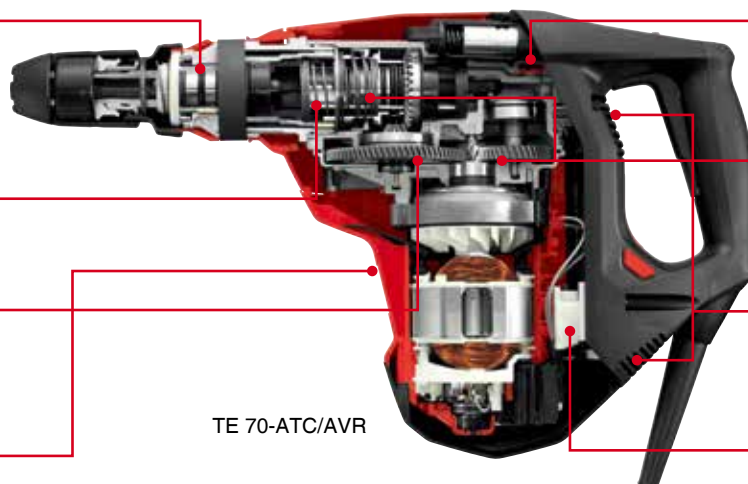

耐用性:
加厚的磁性油盖和高
强度齿轮

冗余性:
锤击机构和齿轮箱分
区润滑系统

高效性:
专业通风冷却设计,
更快的降低机器
工作温度

高科技:
先进的内部控制电子
元件



1+1=3

喜利得高效能公式

喜利得机具+喜利得耗材=3倍工作效率

喜利得专业电动工具：三大系统创新

主动防扭控制系统

独一无二，更胜被动安全离合器

优势：

- 通过主动/自动瞬间切断电机的供电，在紧急情况下最大程度的减少对操作者的伤害
- 大大减少诸如过载操作和高区工作时可能发生的连带风险
- 安全工作，舒适工作

工作原理：

- 内置传感器主动感知不受控的机器反向大力旋转（如机器钻孔时突然卡钻）
- 离合器和电机快速自动耦合（不到一秒）
- 机具主动/自动进入待机状态



喜利得标准始于1990年



主动减震系统

更低震动，更高效率

优势：


- 较常规机具减少约一半的震动冲击
- 更好的操作舒适性，大大减少因长期在高震动状态下工作引起的人员额外疾病风险
- 大大提高每天的工作效率和有效工作时长

工作原理：（视不同机具设计）

- 机具内高震动组件（如机械锤击机构）同把手等的物理隔离设计（如专业的弹簧和中轴设计）
- 部分机架的物理隔离设计



喜利得标准始于1998年

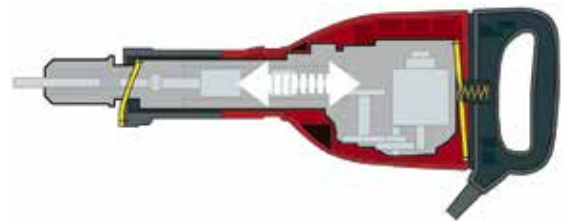

主动除尘系统

更干净，更安全，更舒适

优势：

- 无尘/低尘的工作环境，满足特殊客户需求
- 综合性的集成除尘系统，完美的机械匹配（满足全系列多种机具 + 不同的钻头/磨片/锯片/其他应用…
- 模块化系统：方便，快速
- 同时延长机具工作寿命和人员操作舒适度



Dust Removal Systems



电锤钻系列

产品型号	TE 1	TE 2 TE 2-S	TE 3-CL (即将上市)	TE 3-ML (即将上市)
应用和特点	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径18mm ● 适合室内装潢、机电安装、保温材料安装 ● 有反转开关，钻孔锁定开关，方便使用 ● 最佳钻孔直径4-12 mm 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径20mm ● 可在木材，金属材质上钻孔 ● 精确定位钻孔功能 (TE 2-S) 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径28mm ● 适合多种条件下的室内装潢、水电、管道等安装 ● 标配凿破功能 ● 可配合专用DCD集尘罩，适用多种无尘钻孔应用 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径28mm ● 适合多种条件下的室内装潢、水电、管道等安装 ● 标配凿破功能 ● 配合三爪夹头可在木材，金属材质上钻孔 ● 可配合专用DCD集尘罩，适用多种无尘钻孔应用
产品图片				
品号：	355435	228087/228100	2122605	2122698
输入功率：	650 W	650 W	800 W	800 W
单次锤击力量：	1.6 J	1.8 J	2.5 J	2.5 J
最佳钻孔直径范围：	4-12 mm	4-12 mm	6-16 mm	6-16 mm
重量*：	2.4 kg	2.4 kg	3.0 kg	3.1kg

电锤钻系列

产品型号	TE 7	TE 7-C 钻凿两用	TE 30 TE 30-AVR 钻凿两用 <div>全新升级三</div>	TE 40 钻凿两用
应用和特点	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径24mm ● 适合室内装潢、水电、管道等安装 ● 可在木材、金属材质上钻孔 可配 TE DRS-M 吸尘系统 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径28mm ● 适合在砖墙上轻微凿破 (如开线槽) ● 适合室内装潢、水电、管道等安装 ● 可配TE DRS-M 吸尘系统 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径28mm ● 可在木材，金属材质上钻孔 ● 适合土建、机电安装、钢结构、幕墙和电梯安装等 ● TE 30-AVR 有凿破功能 ● TE 30 享受一年全免维修 ● TE 30-AVR 享受两年全免维修 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 最大钻孔直径28mm ● 适合外装、机电、水电、设备、电梯安装 ● 标配凿破功能
产品图片				
品号：	428629	228059	2160202/2160225	203837
输入功率：	710 W	720 W	1010 W	1010 W
单次锤击力量：	1.8 J	2.6 J	3.6 J	3.6 J
最佳钻孔直径范围：	6-14 mm	8-16 mm	10-20mm	14-24 mm
重量*：	2.9 kg	3.5 kg	4.1 kg / 4.2 kg	5.5 kg

*重量级别依据欧洲电动工具协会 (EPTA) 01/2003标准

电锤钻系列

产品型号	TE 50-AVR	TE 60-AVR TE 60-ATC-AVR	TE 70-D/AVR (仅钻孔) TE 70-AVR	TE 70-ATC/AVR
				
应用和特点	<ul style="list-style-type: none"> 最大钻孔直径32mm 适合外装、机电、水电、设备、电梯安装 在砖石、混凝土上进行局部修改及轻型凿破 可配 TE DRS-Y 吸尘系统 TE 50-AVR 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 最大钻孔直径 40mm 十字钻头：最大直径80 mm 空心钻头：最大直径100 mm 尖凿、平凿进行清除及中一重型开口凿破 可配 TE DRS-Y 吸尘系统 TE 60 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 最大钻孔直径45mm 适合管道、设备安装 安装化学锚栓 可配 TE DRS-Y 吸尘系统 TE 70-D/AVR 享受一年全免维修 TE 70-AVR 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 最大钻孔直径45mm 适合管道、设备安装 ATC 型号附带主动防扭功能避免卡钻危险 可配 TE DRS-Y 吸尘系统 TE 70-ATC/AVR 享受两年全免维修
产品图片				
品号:	2128236	2132236/2132221	2062992/2063002	2077880
输入功率:	1100W	1350W	1800 W	1800 W
单次锤击力量:	6 J	7.8J	11.5 J	11.5 J
最佳钻孔直径范围:	16-32 mm	18-40mm	20-45 mm	20-45 mm
重量*:	6.1kg	6.8 kg/7.8 kg	8.3 Kg	9.5 Kg

锂电电锤钻系列

产品型号	TE 4-A22 充电电锤	TE 6-A22 (上市准备中) TE 6-A36 充电电锤	TE 30-A36 充电电锤	TE DRS-4-A TE DRS-6-A
				
应用和特点	<ul style="list-style-type: none"> 推荐钻孔直径 5-12mm 适于从各个角度在混凝土及砖石结构上的大规模钻孔 使用特殊夹头可以少量用于木、金属和塑料上钻孔 使用专用批头可用于安装螺钉 可配 TE DRS-4-A 吸尘系统 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 推荐钻孔直径 6-16mm 高空、井下与户外连续作业的得力助手 高效钻孔，适用于混凝土、砖石钻孔 可用于木材、金属及塑料上钻孔 可配 TE DRS-6-A 吸尘系统 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 推荐钻孔直径 10-20mm 适用于钻10mm-20mm以下锚栓孔 可少量用于凿破工况 带ATC防扭伤功能 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 能够有效的收集凿破过程中产生的扬尘 提高工作场所的洁净度保护使用者 对于办公场所、住宅内部、以及对灰尘敏感的设备附近和实验室内的钻孔作业，防尘效果非常理想
产品图片				
品号:	2098475 (单机)	2162758(上市准备中)/2098467	2029312 (单机)	2098484/2098235
额定电压:	21.6V	21.6V/36V	36V	适用机型
电池:	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22 5.2Ah / B 36 2.6Ah 或选配 5.2 Ah Li-ion	B 36/6.0 Ah Li-ion	TE 4-A22 / TE 6-A22 或 TE 6-A36
单次锤击能量:	2J	2.5J	3.6J	
重量*:	3.3 kg	3.7kg	5.5 kg	1 kg

*重量级别依据欧洲电动工具协会(EPTA)01/2003标准

电镐系列

喜利得电镐家族能满足任意方向的工作需求，并保持其一贯的灵活性和高效率。尤其是TE 3000的凿破效率远超同级别风镐。



产品型号 TE 500



应用和特点

- 适合机电安装，线槽等凿破
- 铲除表面灰泥、瓷砖
- 混凝土和砌体结构(墙体为主)中型凿破
- 混凝土表面修整
- 墙体和楼板结构凿破、开洞
- 可配 TE DRS-B 吸尘系统

产品图片



品号:	203988
额定输入功率:	1100W
锤击频率:	0 - 3180 次/分钟
最大单次锤击力量:	7.5 J
重量*:	5.6 kg

电镐系列



产品型号	TE 800-AVR	TE 1000-AVR	TE 1500-AVR	TE 3000-AVR
应用和特点	<ul style="list-style-type: none">• 适合横向及腰部以下凿破应用• 适合各种混凝土、砖石等工作面的凿破• 也可应用于贯穿孔等工况• 特殊应用包括捣固、凿毛、楸等• 搭配吸尘附件可应用与无尘凿破• 可配 TE DRS-B 吸尘系统	<ul style="list-style-type: none">• 适合地面及腰部以下凿破应用• 适合各种混凝土、砖石等工作面的凿破• 也可应用于贯穿孔及地面翻新等工况• 特殊应用包括捣固、凿毛、楸等• 搭配吸尘附件可应用与无尘凿破• 可配 TE DRS-B 吸尘系统• 享受两年全免维修	<ul style="list-style-type: none">• 适合地面或接近地面的大范围去除和拆毁工作• 基础加固• 大型开孔用于楼梯、支柱等• 凿出大的通道，如废水沟、供给管线• 沥青路面凿除，修补• 可配 TE DRS-B 吸尘系统• 享受两年全免维修	<ul style="list-style-type: none">• 强大的TE 3000-AVR以其令人惊叹的锤击能力多用于大规模的混凝土凿破作业• 其快速方便破除沥青的性能，适于筑路、修路、管道埋放作业• 享受两年全免维修
产品图片				
品号:	2064704	2119384	277326	2033098
额定输入功率:	1850W	1750W	1800 W	2070 W
锤击频率:	1890 次/分钟	1950 次/分钟	1620 次/分钟	860 次/分钟
最大单次锤击频率:	21J	26J	30 J	68 J
重量*:	10.6 Kg	12.5 Kg	14.2 kg	29.9 kg

*重量级别依据欧洲电动工具协会 (EPTA) 01/2003标准

角磨机系列

产品型号	AG 100-8S AG 100-8D	DG-EX 100/4" DG-EX 125/5" <div>全新升级</div>
应用和特点	 <ul style="list-style-type: none">● 金属材料的切割及打磨● 切割、打磨矿物材料（混凝土，石材）● 超长碳刷，更长工作时间● AG100 100-8D 下置式安全开关，适合左右手操作，更安全● AG 100 角磨机仅提供质保● AG 100-8D 订货请事先联系销售	 <ul style="list-style-type: none">● AG 100 打磨专用除尘罩● AG 125 打磨专用除尘罩
产品图片		
品号：	3536240/3536241	2101313/2126539
额定功率：	850W	
单次锤击力量：	3.4A	
最佳钻孔直径范围：	11500 转/分	
重量*：	1.9kg	

辅助吸尘系统

产品型号	TE DRS-M	TE DRS-Y	TE DRS-B	VC 40-U 高性能 干湿除尘器 (全套)
应用和特点	 <ul style="list-style-type: none">● 适合食品厂、医院、机房等无尘钻孔施工现场● 在混凝土、砖石和其它坚硬材料上钻孔时不会扬尘。对于住宅内部、对灰尘敏感的设备附近和实验室内的钻孔作业，防尘效果非常理想	 <ul style="list-style-type: none">● 能够有效的收集钻孔过程中产生的扬尘● 提高工作场所的洁净度保护使用者● 对于办公场所、住宅内部、以及对灰尘敏感的设备附近和实验室内的钻孔作业，防尘效果非常理想	 <ul style="list-style-type: none">● 能够有效的收集钻孔过程中产生的扬尘● 提高工作场所的洁净度保护使用者● 对于办公场所、住宅内部、以及对灰尘敏感的设备附近和实验室内的钻孔作业，防尘效果非常理想● 需搭配工业用吸尘器	 <ul style="list-style-type: none">● 在打磨、钻孔、开槽、取芯等过程中除尘● 在湿水环境中，去除泥浆和污水● 自动过滤清洗功能使其保持恒定的高真空度● 干/湿环境均可使用
产品图片				 <div>1 1 3</div>
品号：	267769	2055718	365945	212300
适用机型：	TE 7 / TE 7-C	TE 50 / TE 60 / TE 70	TE 70/TE 500/TE 800/TE 1000/TE 1500	TE DRS-Y/B 专用集尘袋 203852
吸尘器：		需配工业吸尘器	需配工业吸尘器	
重量*：	1.0 Kg	1.5kg	0.78kg	

*重量级别依据欧洲电动工具协会(EPTA)01/2003标准

喜利得 专业锂电 技术平台



无惧低温工作环境

低温下能量持续输出：特有低温工作模块 (LTM)，动态电压调整模式，主动加热功能。

高效可靠的能量输出


每个电池都采用双接触点技术进行连接，确保能够承受更高的负载和源源不断的能量输出。

平台兼容/坚固耐用

兼容性极高的接口平台，方便接插，一充多用。外壳采用玻璃纤维增强材料，抗冲击强度4倍于普通ABS材料；软质橡胶包裹，耐磨吸振，减少因撞击产生的故障。

精准电量指示

每一个电池皆有电量指示灯，透过LED的灯数，使用者能简单快速的了解电池的电量。



更强的防水防尘性能

更耐用：电子元件及连接件采用完全密封模式进行封装，电子元件抗湿气性能大大提高。

超大容量智能电力

标配2.6A高能电池，新增5.2A选配电池。新电池选择更先进更高密度的电芯。内建智能软件进行能源管理(CPC)。


快速充电高效工作

充电器主动冷却系统ACS：电池强制冷却，最大限度的缩短充电时间。



Hilti CPC (Cordless Power Care) 锂电池保护技术


- 特点**
- 独立保护装置——特别的电子装置能够防止电池过热、电池承载过大、及电池过度放电等问题
 - 持久电力释放——电池效能最优化让充电次数增加及增加寿命
 - 精准电量指示——专门的电量指示灯让使用者不需要猜测，就能精确了解所剩的电量
 - 外壳坚固耐用——电池外壳是由玻璃纤维增强材料制作而成，无惧恶劣工况

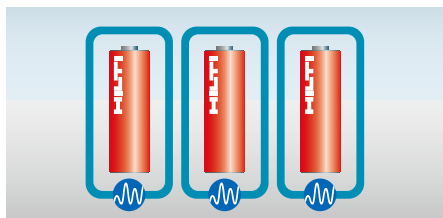

每一颗高品质的电池都内建有独立保护装置，让您的电池不论在何种情形下，都能得到最高等级的呵护和保障



喜利得在挑选锂电池时，坚持使用市场上品质最优的类型，不仅是在电量或在寿命上都无人能出其右

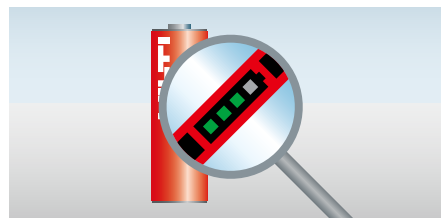

划时代的电量显示功能，让您体验前所未有的全新感受，轻轻一按电量立刻显现

锂电工具系列

产品型号	SF 2-A 充电电钻/起子	SF 2H-A 冲击钻/起子	SID 2-A 冲击起子	SFC 14-A 充电电钻/起子
应用和特点	 <ul style="list-style-type: none"> 安装电器开关、插座等其他设备 在木材上安装螺钉/在金属上安装自攻螺钉，直径可达6 mm 在金属上安装自攻自钻螺丝，直径可达4.8 mm 使用 HSS 钻头在金属上钻孔，直径可达8 mm 钻孔速度可达每分钟1500 转 三爪夹头范围：0.8-10 mm 最大扭矩：12/24Nm 2 档 	 <ul style="list-style-type: none"> 安装电器开关、插座等其他设备 在木材上安装螺钉/在金属上安装自攻螺钉，直径可达6 mm 在金属上安装自攻自钻螺丝，直径可达4.8 mm 使用 HSS 钻头在金属钻孔（锤击）档，直径可达8 mm 可在砖石或砌体上钻孔 钻孔速度每分钟高达1500转 三爪夹头范围：0.8-10 mm 最大扭矩：12/24Nm 2档 	 <ul style="list-style-type: none"> HUS 6 轻型锚栓在砖石和混凝土上的安装 在砖石和混凝土上的安装直径达8 mm 的 HRD 锚栓 可在木材上钻孔 在金属上使用HSS麻花钻钻孔，直径可达6 mm 最大空载转速可达每分钟2500转 连接类型：1/4" 六角形 最大扭矩：110Nm 	 <ul style="list-style-type: none"> 开孔器开孔：最大直径68mm 安装木螺丝：最大直径6mm 可在木材、钢材上钻孔 在钢材上拧最大4.8mm的钻尾螺丝 拧锚栓螺丝 三爪夹头范围：2-13 mm 最大扭矩(柔/刚性):24/45Nm 2档 享受两年全免维修
产品图片				
品号：	2090912（单机）	2135872（单机）	2090916（单机）	429275（单机）
额定电压：	10.8 V	10.8 V	10.8 V	14.4V
电池：	2.6 Ah Li-ion	2.6 Ah Li-ion	2.6 Ah Li-ion	1.6 Ah Li-ion
扭矩和特点：	0.5 - 3.5 Nm 扭矩可调(15档)	0.5 - 3.5 Nm 扭矩可调(15档)	最大冲击频率：3410 bpm	2 - 10 Nm 扭矩可调
重量：	1.1 kg	1.2 kg	1.1 Kg	1.5 Kg

锂电工具系列

产品型号	SFC 22-A 充电电钻/起子	SF 6-A 充电电钻/起子 全新升级	SF6H-A冲击钻/起子 全新升级	SID 4-A冲击起子 全新升级
应用和特点	 <ul style="list-style-type: none"> 开孔范围最大到82mm 木螺钉最大26mm直径 在木质/金属基材上最大可用自攻钉8mm直径 可用最大10mm直径麻花钻 三爪夹头范围：2 - 13 mm 最大扭矩(柔/刚性):28/55Nm2档 享受两年全免维修 	 <ul style="list-style-type: none"> 最大扭矩达80 Nm 具有最好的性能和电池容量，在18V-22V级别中最好的性能重量比 2速全金属调速器，高扭矩应用更耐用 三爪夹头范围：2 - 13 mm 最大扭矩(柔/刚性):50/80Nm 享受两年全免维修 	 <ul style="list-style-type: none"> 最高转速每分钟1600转 具有最好的性能和电池容量，在18V-22V级别中最好的性能重量比 2速全金属调速器，高扭矩应用更耐用 三爪夹头范围：2 - 13 mm 最大扭矩(柔/刚性):50/80Nm 享受两年全免维修 	 <ul style="list-style-type: none"> 在木质基材上最大可应用于12mm 螺丝 最大可应用与5.5mm自攻螺钉在石膏板上最大可应用于5.2mm 螺丝 可用于最大12mm喜利得HRD/尼龙锚栓安装 三档转速，无刷马达设计，加倍耐用，每次充电更持久 连接类型:1/4" 六角形 享受两年全免维修
产品图片				
品号：	2006480（单机）	2113447（单机）	2113443（单机）	2137090（单机）
额定电压：	21.6V	21.6V	21.6V	21.6V
电池：	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion
扭矩和特点：	2-10Nm 扭矩可调	3 - 40 Nm 扭矩可调	3 - 40 Nm 扭矩可调 带锤击	60/110/194 Nm 3档
重量：	1.7 kg	2 kg	2 kg	1.4kg

锂电工具系列

产品型号	SIW 22-A 冲击扳手	SIW 22T-A 冲击扳手 SIW 22T-A 3/4"冲击扳手	SB 4-A 充电带锯 新品	SCM 22-A 充电圆锯 (金属)
应用和特点	<ul style="list-style-type: none"> 三档转速，无刷电机，不需再考虑更换碳刷 紧凑的握把设计和更轻的重量，使用更轻便 最大扭矩达200 Nm 最大冲击频率：3500 impacts/minute 连接类型：1/2" 正方形 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 安装HUS 8-14 mm 的锚栓 拧紧/松开M12-M24 的机械螺丝、螺帽 安装钢结构、木结构及混凝土预制件 安装HCA 锚栓和HRD框架锚栓 安装直径12 mm以下木螺丝 最大冲击频率：2500 impacts/minute 连接类型：1/2" 正方形 连接类型：3/4" 正方形 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 金属螺杆、吊挂等材质的快速切割 无负载速度：167转/分 切割深度最大值 64 毫米 噪音等级：73 dB (A) 工作温度范围：-17- 60°C 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 在工地现场快速且精确的切割槽钢和钢管 在金属板上开空调/暖通孔 切割金属三夹板、波形板、钢丝网 最大切割深度：57mm，锯片直径：160-165mm 高效的铁屑收集装置，营造安全环保的工作环境 适用于不锈钢冷切割无明火且无污染 享受两年全免维修
产品图片				
品号：	2006081 (单机)	409459(单机)/2069468(单机)	2149568 (单机)	2024449 (单机)
额定电压：	21.6 V	21.6V	21.6V	21.6V
电池：	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22/5.2Ah Li-ion	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22/5.2Ah Li-ion
产品特点：	90/135/200 Nm 3档	450 Nm/连接类型：3/4" 正方形	351 x 248 x 217 毫米	3500 转/分
重量：	1.5 kg	3kg/3.2kg	4 kg	4 Kg

锂电工具系列

产品型号	SCW 22-A 充电圆锯 (木工)	WSR 22-A 往复锯	WSR 36-A 往复锯	AG 125-A22 角磨机
应用和特点	<ul style="list-style-type: none"> 适用于模型板切割、胶合板切割、硬纸板切割、塑料板切割、椽和方材切割等 适用于干式墙板切割、水泥板切割等 最大切割深度：57mm，锯片直径：160-165mm 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 与同类产品相比单电池切割效率达到200% 独一无二的AVR减振系统使WSR22-A 在使用时的振动降到最低 轻便紧凑的设计使应用更方便 瞬间制动带来更多安全 喜利得产品一贯的高性能长使用寿命 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 快速切割金属管道和木墙 特别适合切割金属及木质混合结构 能够精确的切割管道 可以切割混合材料 6速可调 支座可以调整 安全锁定开关 享受两年全免维修 	<ul style="list-style-type: none"> 与同类产品相比具有最佳的人体工程学设计和安全特性 与同类产品相比具有更好的工效和更长的单机使用时间 轻便平衡的设计让使用者更省力更易于使用 无刷电机设计，三倍耐用 (免除整流器损坏，无需更换碳刷) 享受两年全免维修
产品图片				
品号：	423165 (单机)	404153 (单机)	213997 (单机)	2109985 (单机)
额定电压：	21.6 V	21.6V	36V	21.6V
电池：	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 22/2.6Ah(或选配5.2Ah) Li-ion	B 36/3.0Ah Li-ion	B 22/5.2Ah Li-ion
产品特点：	4000 转/分	28mm冲程，0-3000/min往复率	32mm冲程，0-2850 /min往复率	8400-9500转
重量：	3.9 kg	3.8 kg	4.4 kg	2.7 kg

TE-CX “劲钻” 四坑四刃

超长寿命，加倍快速



可靠性

硬质合金碳化钨头部

- X型几何设计，4个刀刃使钻孔顺畅，孔径标准圆滑
- 2种材质结构刚柔相济，耐热性极强，寿命持久，顶部坚硬，中部柔韧(以吸收多余的冲击能量)，遇钢筋时的表现极其出色

高效性

- 独有的4条螺旋槽设计
- 头部4个刀刃每一个刀刃直接连入一条螺旋槽，排屑能力极强
- 螺旋槽刃口牢固坚韧

喜利得红环标记

- 高品质的保证

键槽边缘光滑，端部呈弧形

- 延长机具夹头寿命
- 最佳传递锤击力

TE-C “快钻” 四坑两刃

长寿，快速



头部特点

- 优化的合金头部抗冲击、耐磨损
- 刃口与螺旋槽的距离短，排屑快

较宽螺旋槽

- 更耐磨，寿命更长
- 大角度排屑刃，钻孔速度更快

喜利得红环标记

- 高品质保证

标准的尾柄

- 键槽光滑，无毛刺，对机具夹头磨损小
- 最佳传递锤击力

TE-CX (5-28mm)



直径(mm)	总长(mm)	工作长度(mm)	品号
5	150	80	MP8 2021991
5	170	100	MP8 2021992
6	120	50	MP8 2021997
6	170	100	MP8 2021998
6	220	150	MP8 2021999
6	270	200	433791
7	170	100	409174
8	120	50	409175
8	170	100	409176
8	220	150	409177
8	270	200	409178
8	320	250	409179
8	470	400	409181
8	610	540	409182
10	120	50	409187
10	170	100	409188
10	220	150	409189
10	270	200	409190
10	370	300	409191
10	470	400	409192
10	610	540	409193
11	220	150	409195
12	170	100	409197
12	220	150	409198
12	270	200	409199
12	370	300	409200
12	470	400	409201
12	610	540	409202
14	170	100	409205
14	220	150	409206
14	270	200	409207
14	370	300	409208

直径(mm)	总长(mm)	工作长度(mm)	品号
14	470	400	409209
14	610	540	409210
14	900	830	2131132
15	170	100	409211
15	270	200	409212
15	470	400	409213
16	170	100	409214
16	220	150	409215
16	270	200	409216
16	470	400	409217
16	610	540	409218
18	220	150	421956
18	320	250	421960
18	480	410	421961
18	610	540	427806
18	1300	1230	438780
20	220	150	421963
20	320	250	421965
20	480	410	421966
22	270	200	421968
22	480	410	421969
24	270	200	421971
24	620	550	427817
25	270	200	421977
25	480	410	422660
26	270	200	421979
26	480	410	421980
28	270	200	421981
28	480	410	421983

TE-C



直径(mm)	总长(mm)	工作长度(mm)	品号
4	110	40	2037000
4,5	110	40	2037002
5	110	40	2037003
5	160	90	2037004
6	110	40	2037007
6	110	40	240 2037056
6	160	90	2037008
6	210	140	2037009
6	310	240	2037010
8	130	40	2037016
8	160	90	2037017
8	160	90	MP8 2037064
8	210	140	2037018
8	310	240	2037019
8,5	160	90	2037020
10	160	90	2037022
10	210	140	2037023
10	310	240	2037024
12	160	90	2037029
12	210	140	2037030
12	310	240	2037031
14	160	90	2037036
14	160	90	MP8 2037076
14	210	140	2037037
14	310	240	2037038
14	360	290	2037039
15	160	90	2037041
16	160	90	2037042
16	160	90	MP8 2037080
16	210	140	2037043
16	310	240	2037044

检验标志保证TE系列钻头符合Institut für Bautechnik颁布的用于钻锚栓孔的混凝土用碳化钨钻头的要求。我们的钻头符合混凝土用碳化钨钻头的IfBt信息表上所列出的要求。由Versuchs-und Prüfanstalt für Werkzeuge E.V.Remscheid(德国)进行监测。

适用机具：

TE 4-A、TE 6-A、TE 30-A、TE 1、TE 2、TE 3、TE 7、TE 7-C、TE 30、TE 40

注：品号后带 * 产品需特别订购

TE-YX “超钻” 五坑四刃
钢筋钻孔，四刃/六刃更高生产力



独特的头部

■ 整体x型的碳化钨头部,遇钢筋不易卡钻,操作更安全舒适。钻孔速度快,不变形,使用寿命长

磨损标记

■ 磨损指示标记能够帮助用户估计磨损程度以选取适当的钻头

新型螺旋

■ 双螺旋使表面更加光滑,排屑速度快,防止粘灰,减少磨损并且增加耐用性

红环标记

■ 红环标记代表喜利得优异品质

SDS-Max 尾柄

■ 尾柄坑槽光滑,对机具夹头磨损小

TE-YX (12-40mm)




直径(mm)	总长(mm)	工作长度(mm)	品号
12	350	200	206499
12	550	400	206500
14	350	200	206502
14	550	400	206503
14	920	770	355469
14	1300	1150	355470
15	350	200	206504
15	550	400	206505
16	350	200	206506
16	550	400	206507
16	920	770	206508
16	1300	1150	355473
18	320	200	2122290
18	520	400	2122292
20	320	200	2122295
20	520	400	2122297
22	320	200	2122300
22	520	400	2122302
24	320	200	2122216
24	520	400	2122218

直径(mm)	总长(mm)	工作长度(mm)	品号
25	320	200	2122274
25	520	400	2122276
26	320	200	2122287
28	320	200	2122279
28	520	400	2122280
30	370	250	2122282
30	570	450	2122283
32	370	250	2122284
32	570	450	2122285
35	570	450	2120339
37	370	250	2120420
37	570	450	2120421
37	920	800	2120422
37	1300	1180	2120423
40	370	250	2120425
40	570	450	2120427
40	920	800	2120426

TE-Y GB十字钻头



直径(mm)	总长(mm)	工作长度(mm)	品号
45	590	450	220611*
55	590	450	28903*
66	590	450	28366*
80	630	450	28367*

 检验标志保证TE系列钻头符合Institut für Bautechnik颁布的用于钻锚栓孔的混凝土用碳化钨钻头的要求。我们的钻头符合混凝土用碳化钨钻头的IfBt信息表上所列出的要求。由Versuchs-und Prüfanstalt für Werkzeuge E.V.Remscheid(德国)进行监测。

适用机具：

TE 50、TE 60、TE 70

注：品号后带 * 产品需特别订购

TE-CP钢凿系列

(适用机型TE 3/TE 7-C/TE 30-C/TE 40)



品名	总长(mm)	品号
TE-CP SM尖凿	180	282298*
	250	282299*
TE-CP FM小平凿	180	282300*
	250	282301*

TE-YP钢凿系列

(适用机型TE 50/TE 60/TE 70/TE 500)



品名	总长(mm)	品号
TE-YP SM 尖凿	280	282263
TE-YP SM 尖凿	360	282264
TE-YP SM 尖凿	500	282265
TE-YP SM 尖凿	700	282266
TE-YP FM 小平凿	280	282267
TE-YP FM 小平凿	360	282268
TE-YP FM 小平凿	500	282269
TE-YP FM 小平凿	700	282270

TE-SP SM钢凿系列

(适用机型TE 800/TE 1000/TE 1500)



品名	总长(mm)	品号
TE-SP FM 小平凿	360	2065556
TE-SP FM 小平凿	500	2065557
TE-SP FM 小平凿	700	2065558
TE-SP SM 尖凿	360	2065553
TE-SP SM 尖凿	500	2065554
TE-SP SM 尖凿	700	2065555

TE-H28P 钢凿系列

(适用机型TE 3000)



品名	总长(mm)	品号
TE-H28P SM 40尖凿	400	2126919
TE-H28P SM 50尖凿	500	2126920
TE-H28P FM 40平凿	400	417826

TE-Y延长杆组件

(适用于远距离钻孔，穿过现有孔洞(>32mm) 钻孔)

品名	总长(mm)	品号
TE-FY-BA-CY转C转换接头		74068
TE-Y AD 延长杆适配器		382390
TE-FY-E35	350	1952
TE-FY-E60	360	1953
TE-FY-E85	850	1954

角磨片 切割片



品名	规格
412414	AC-D 100 UP 1mm (50)
412412	AC-D 100 UP 3.2mm (25)
438454	AC-D 100 SP 1mm (25)
2150701	AC-D 115 SP 1mm (25)
361887	AC-D 125 Inox USP 1.0mm
361894	AC-D 125 Inox UP 1.0mm
361890	AC-D 150 Inox USP 1.5mm
361877	AC-D 150 UP 2.5mm
431629	AC-D 300x3.5x20 USP
431630	AC-D 350x4.0x20 USP

电池




品名	规格
2077976	电池组 B 12/2.6 Li-ion
426174	电池组 B 14/1.6 Li-ion
2136393	电池组 B 22/2.6 Li-ion
2136396	电池组 B 22/5.2 Li-ion
418009	电池组 B 36/3.0 Li-ion
2018896	电池组 B 36/6.0 Li-ion

充电器



品名	规格
2077004	充电器 C 4/12-50 230V 纸箱
2034530	充电器 C 4/36-90 230V 纸箱
2028875	充电器 C 4/36-350 230V 纸箱

军刀锯片



品名	规格
2099406	UD 15 1014 (5) 多种材质切割
2099407	UD 20 1014 (5) 多种材质切割
2099408	UD 30 1014 (5) 多种材质切割
2099409	UB 15 1014 (5) 多种材质切割
2099410	UB 20 1014 (5) 多种材质切割
2099374	UB 20 1014 (200) 多种材质切割
2099411	UB 23 1014 (5) 多种材质切割
2099415	WB 15 6 (5) 木材切割
2099416	WB 23 6 (5) 木材切割
2099412	WD 15 6 (5) 木材切割 Heavy
2099413	WD 23 6 (5) 木材切割 Heavy
2099414	WD 30 6 (5) 木材切割 Heavy
2099395	MB 15 14 (5) 普通金属切割
2099396	MB 20 14 (5) 普通金属切割
2099397	MB 23 14 (5) 普通金属切割
2099398	MB 10 18 (5) 普通金属切割
2099399	MB 15 18 (5) 普通金属切割
2099400	MB 20 18 (5) 普通金属切割
2099401	MB 25 18 (5) 普通金属切割
2099402	MB 30 18 (5) 普通金属切割
2099403	MB 15 24 (5) 普通金属切割
2099293	MD 15 10 (5) 多种金属切割 Heavy
2099294	MD 23 10 (5) 多种金属切割 Heavy
2099295	MD 30 10 (5) 多种金属切割 Heavy
2099296	MD 15 14 (5) 多种金属切割 Heavy
2099297	MD 23 14 (5) 多种金属切割 Heavy
2099298	MD 30 14 (5) 多种金属切割 Heavy
2099299	MD 15 18 (5) 多种金属切割 Heavy
2099391	MD 20 18 (5) 多种金属切割 Heavy
2099390	MD 23 18 (5) 多种金属切割 Heavy
2099392	MFR 15 10 (5) 消防救援切割
2099393	MFR 23 10 (5) 消防救援切割
2099394	MFR 30 10 (5) 消防救援切割
2099378	PR 20 1014 (175) 货架专用
2099379	PR 30 10/14 (175) 货架专用

带锯条和圆锯片



品名	规格
2150031	带锯条 SB 4 BM 10/14 TPI (3)
2150032	带锯条 SB 4 BM 14/18 TPI (3)
2014797	圆锯金属切割片 SC-C MU 165x20 Z40 A
2037951	圆锯木材切割片 SCB WU 165x20 z24 A

喜利得. 专家之选. 必有不凡.

上海市徐汇区龙华中路600号绿地中心B座22层 200032

免费服务热线 800-820-2585 | 手机拨打热线 400-820-2585 | 更多资讯: www.hilti.cn



喜利得中国官方微信